


云南原装舞台机械咨询报价

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：37

随着舞台机械的科技含量不断增加，由原来功能单一的平台、人工推拉车台、简单的升降台和转台逐步演变成大型全自动机械型舞台。在舞台机构的某些部分还采用了遥控装置和数字程控装置等。

当然，在舞台设计上能否很好的应用舞台机构，对设计师的设计水准和魄力确实是个考验。舞美设计、操作与其他各工种的合理配合以及对大型舞台机械设备的合理利用并不是靠简单的意想就可以达到，需要丰富的舞台经验和不断更新的设计理念，还要有不断超越自我的精神。灵活运用不同的设计场地对于将场地本身作为造景的要素，设计师提出了一些颇有新意的设想：即充分利用符号空间、动作空间、知觉空间和交往空间，使舞台造景空间得以扩展。可见，舞台空间有挖掘不尽的深刻的内涵。在舞台美术处理上，将充分体现出的造型倾向与雕塑般的空间的高度融合，达到独特中的协调统一。

现在的舞台设计风格是将功能、空间组织及形式创新融为一体。舞台美术设计中追求良好的服务和使用功能。例如：舞台上搭建平台（平台的组合），斜面舞台、升降舞台、伸缩舞台及平行的车台，旋转的转台等，都是利用一切可利用的充足的舞台展现空间，实现舞台空间形态的延伸。升降舞台分类：伸缩舞台、旋转舞台、伸缩升降旋转舞台，升降旋转舞台。云南原装舞台机械咨询报价

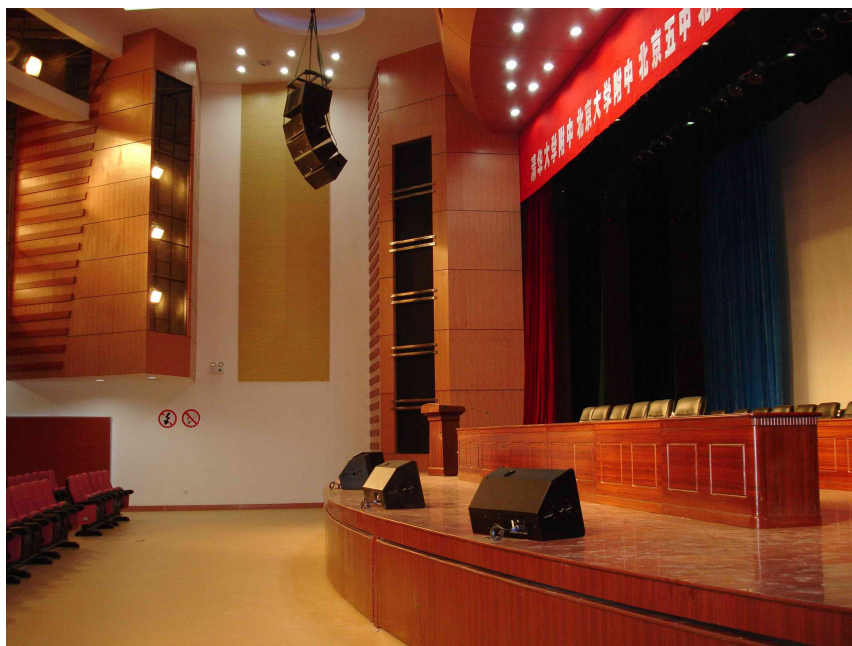

舞台防火幕

防火幕可用于各类剧场舞台的主、侧台口，舞台防火幕是舞台与观众厅隔离的金属屏障，其作用

是在剧场发生火警时，可以保证观众安全疏散。该防火幕在电源切断情况下，拉开手闸即可自由降落，此时幕体分三段以不同的速度下降，既保证发生火警时幕体能够迅速而安全地降到台面；又给予台上工作人员以足够的疏散时间。防火幕的耐火极限大于30分钟。

技术参数：

提升速度 $\square 0.1\text{m/s}$


电机功率: 3.0kw

下降速度：（液压阻尼自动变速）；距台面 2.5m 以上时为 0.35m/s $\square 16\text{s}$ 距台面 0.35m $\square 0\text{m}$ 时为 0.05m/s $\square 4\text{s}$

抗水平风压 $\square >40\text{kg/m}^2$

下降总时间： ≤ 45 秒

驱动方式：带平衡重卷扬式。青海正规舞台机械诚信合作升降栏杆一般来说与升降乐池配合使用，升降栏杆设置在观众厅与升降乐池之间。

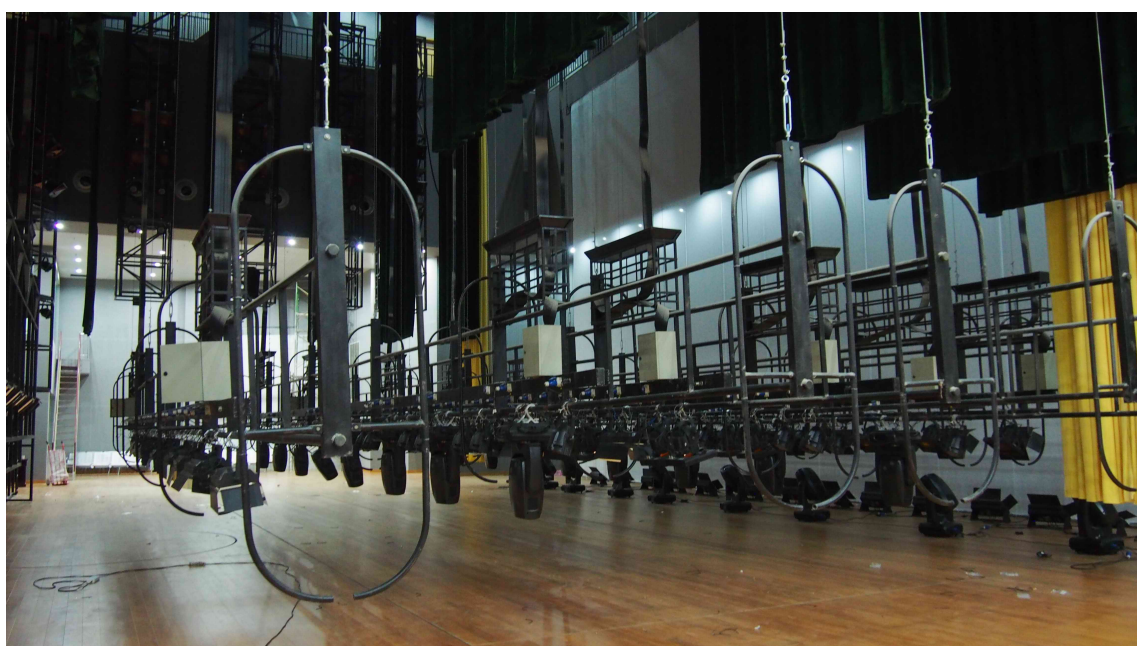

手摇升降式音乐反声板

音乐反声板是在多功能专业化剧场里进行自然声演出的必不可少的舞台设施, 有无舞台音乐罩对剧场观众厅的音质影响很大。舞台音乐罩由侧反声板、后反声板、吊顶反声板组成。

手摇升降式音乐反声板特别适合专业剧场、音乐学校等对声音要求比较高而空间又不能满足安装常规音乐反声板的场合。

侧板采用手摇升降式，通过人力可快速安装、运输、固定，其结构稳定、抗倾覆能力强。

侧板采用小车型式快速运输，根据使用场所不同，调整好角度，通过手摇装置将侧板升高。一人不用工具即可快速安装、固定，其结构稳定、抗倾覆能力强，侧板和后板折叠后占用空间非常小

1) 檐幕：是大幕前台口上的横幕，把它用在舞台上沿的假台口上，挡住观众对舞台前沿上空的视线，它与大幕形成配套因而衬托了大幕，也称会标幕，可根据不同的会议、演出自如更换标语。

2) 舞台大幕：在观众厅与舞台之间起分割作用，是舞台的门户，也是舞台的主要幕布，主要用于会议或演出开始和结束时的开闭，有时也可用作场幕。位于镜框舞台台口的内侧。大幕有多种开闭形式，例如：对开式、升降式、串叠式提式、单侧开闭式以及斜拉式等。大幕的颜色和面料可直接影响观众的视觉，要求庄重而典雅。侧灯光吊笼位于舞台侧天桥，悬挂于二层天桥外侧（或用户要求）。



7) 边幕杆、沿幕杆：用于吊挂边沿幕，边幕是舞台两侧的幕布，它起到遮盖观众对舞台两侧的视线的作用，是为增添观众对舞台美感设计的，同时增强了观众对舞台的立体感。沿幕作为舞台上沿的台口，挡住了观众对舞台上空的视线，因而衬托了舞台的美观。

8) 景杆：景杆用于悬挂场景景幕，为舞台演出的必备机械设备，根据具体情况合理的使用会令演出呈现活灵活现的效果。

以上吊挂系统配置，参照依据《GBJ57-2000》《GB/14076-93》《GYJ45-92》《GBTXXX》《GB500116-98》《SJ2112XX》等相关行业标准。大型剧场必须设有自动、手动控制防火灭火隔离火势防火幕，消防设备一旦出现火警，消防系统起到灭火作用。云南原装舞台机械咨询报价

横条幕位于舞台台口上方的幕布。与左右两侧的侧条幕相配合，起到控制演出的空间的视觉高度。云南原装舞台机械咨询报价

车台

一般在左右侧舞台区域分块设置，与升降台平面尺寸对应，多块车台间可同步或单独运行，通过水平运行将预先搭设好的大型道具、布景等运送到主舞台区域参与演出。

万向车台

设置于备演区，可在备演区和表演区之间移动。可装载布景、道具或演员，参与演出活动。通过电动驱动遥控控制。

舞台木地板

包括面板、毛地板及木龙骨，材质选用适合于舞台**的木地板。面板采用俄勒冈松、俄罗斯红松或枫木，毛地板采用胶合板，木龙骨采用一级东北落叶松。

云南原装舞台机械咨询报价

上海海邑声光科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**上海海邑声光科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！